

Glasmontagelift 400 W



Glasmontagegerät nach:

EU-Normen: 13000 - 2010 Krane-Mobilkrane; Zweikreis-Vakuumsystem nach EN 13155



Haas Minikrane GmbH - Schwochau 1 b - 01623 Lommatzsch

Tel. 035266/82485 - Fax 035266/82486 - www.haas-minikrane.de - info@haas-minikrane.de

Glasmontagelift 400 W


Beschreibung

- Der „Glasmontagelift 400W“ TL-DHB-HS-HR-MAC ermöglicht ein stufenloses Manövrieren von mehreren hydraulischen Funktionen gleichzeitig, mit 3 vorprogrammierten Geschwindigkeiten 100% - 50% - 10%
- Er hat große und breite Lenk- und Antriebsreifen. Diese gibt eine große Stabilität und starke Traktion. Er ist gut geeignet für Glasmontagen im Freien.
- Der hydraulische Kranarm mit zweifacher hydraulischem Teleskopausschub, erhöhter Reichweite und Hubhöhe mit 2x500 mm hydraulischen Teleskopausschüben. Ideal für Montagearbeiten bei der erhöhte Reichweite oder Hubhöhe nötig ist.
- Eine kompaktere und leichtere Konstruktion mit hydraulischem Seitenschub hydraulische Rotation

Max. Hublast	415 kg	Hydraulischer Seitenschub	100 mm
Max. Hublast bei max. und min. Auslegerlänge	130 kg / 415 kg	Hydraulischer Neigefunktion Horizontaler Hebearm	Zurück: 43° nach vorn 98°
Max. Hublast bei seitlichem Transport	200 kg	Hydraulische Rotation	180°
Gesamtlänge	1.950 mm	Saugplatten	4x Ø310 (Ø360/Ø410) mm
Gesamtbreite mit Singelbereifung	860 mm	Vorderradantrieb 24V AC Motor	1200 W
Gesamtlänge mit CI Traktionsräder	790 mm	Akkus	2x 90 AH
Eigengewicht	942 kg	Akku Betriebszeit bei voll aufgeladenen Akkus	12 Stunden
Hubhöhe - vertikale Saugplatten bis Mitte Saugkopf	3.100 mm	Ladezeit	8-10 Std.
Teleskop Ausschub min./max. Stoßstange -> Saugplatte	450 mm / 1.450 mm	Geeignet für den Einsatz im Freien - wasserdicht	ja
Horizontale Hubhöhe min./max. Saugplatte nach unten gerichtet	0 mm / 1.065 mm	Integrierter Anschlagpunkt am Ausleger zum Heben mit Kran	ja
Überkopfhöhe min./max. Saugplatte nach oben gerichtet	2.650 mm / 3.465 mm		


- Hochleistungs-Vorderradantrieb
- Elektromagnetische Federkraftbremsen
- Integriertes, sicheres und zuverlässiges 2-Kreis Vakuumsystem
- Akkusparendes Steuerung
- Intelligentes Überlastsystem
- Sicherheitsschalter am Lenkgriff
- einfaches Manövrieren mit ergonomischer Steuerung
- 100%lineare Bewegungen von der Traverse/ Last - von oben/nach unten, sowie seitlich
- Lastbewegungen können mit der Bedienung vorne linear kontrolliert werden
- Der Montagelift kommt serienmäßig mit integriertem Anschlagpunkt für ein einfaches Anheben mit einem Kran

W400 TL DHB/HS MAX. LOAD/REACH kg

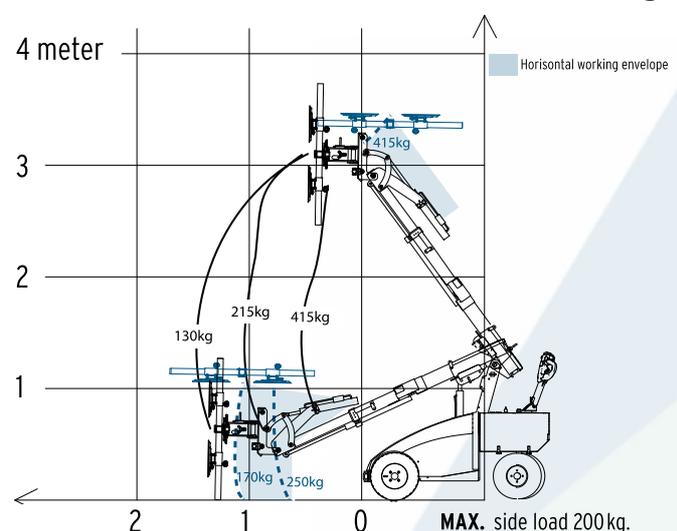

Glasmontagelift 400 W

Abmessungen

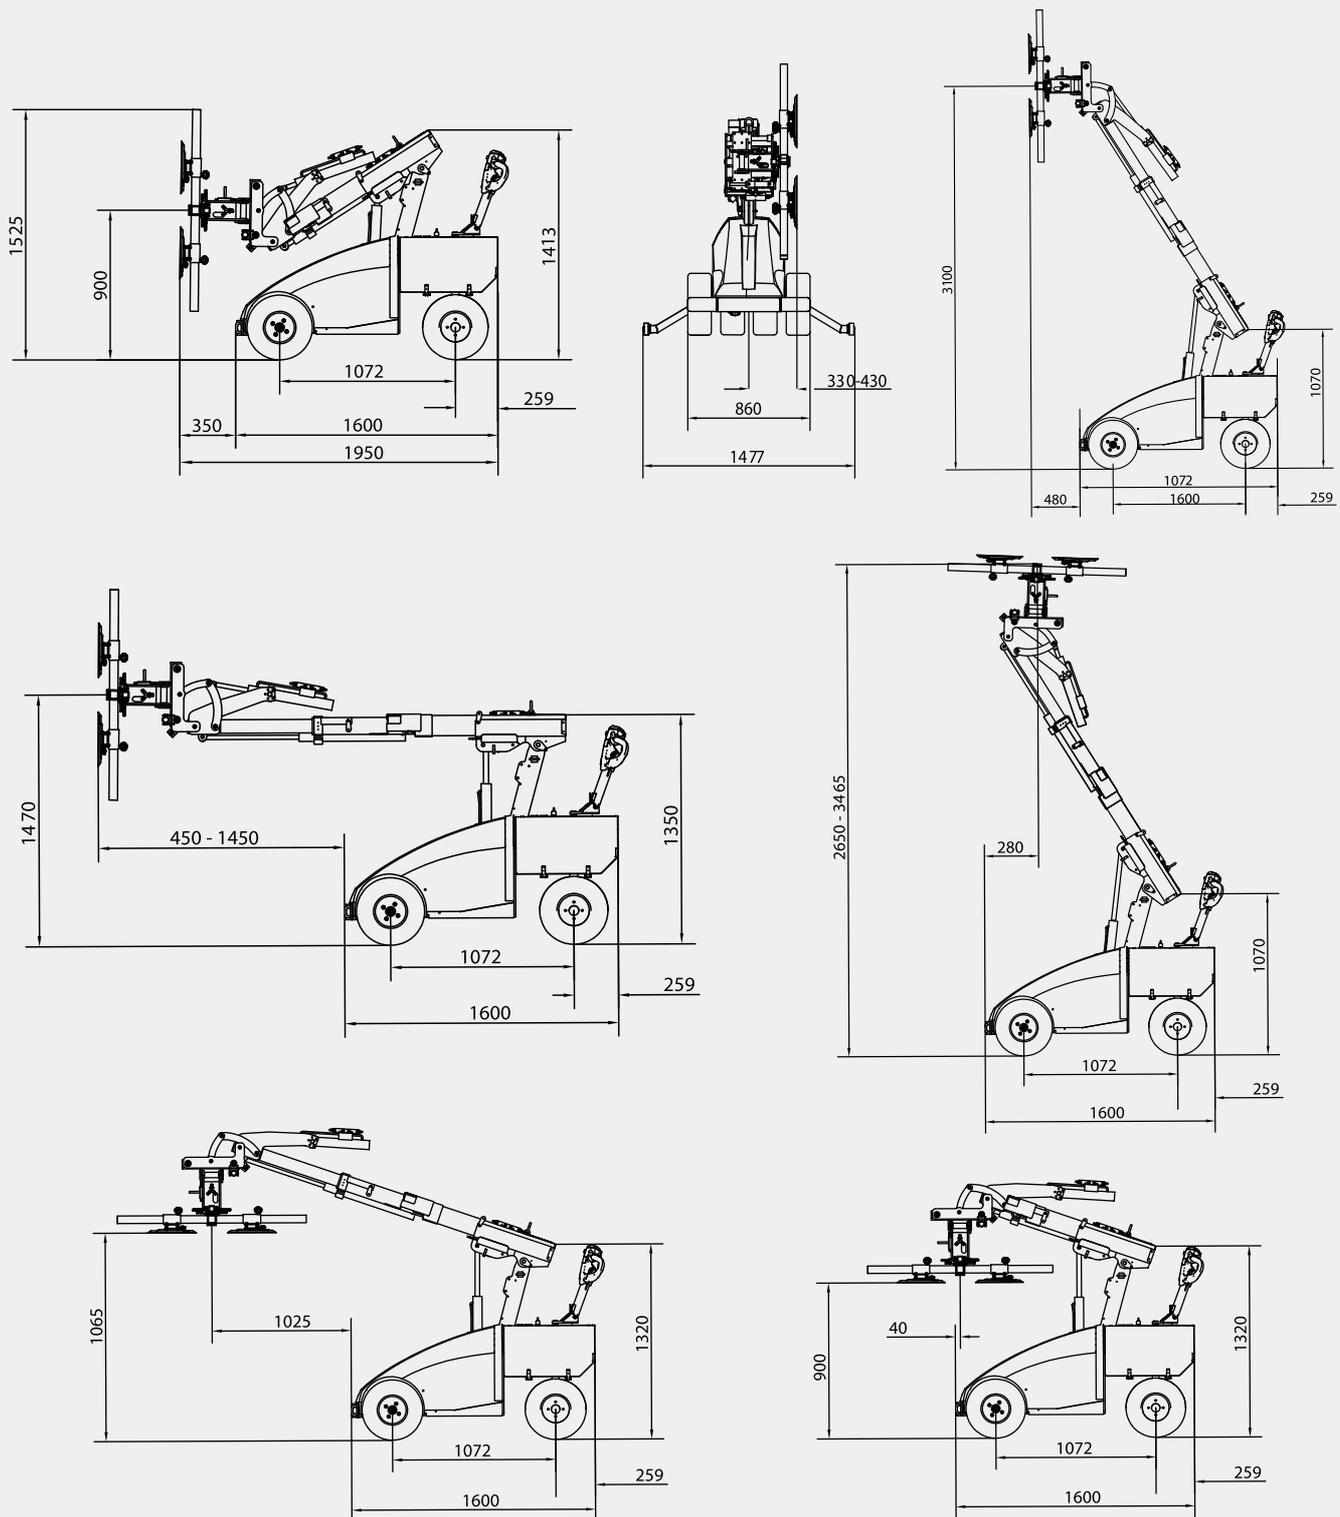

Die Abmessungen sind Richtwerte und können variieren. Druckfehler vorbehalten.