

SL 380 Outdoor

für Innen- und
Außenbereiche



Trägt und hantiert
Objekte bis 380 kg



SL 380 Outdoor einzigartig im Gelände

Der SL 380 Outdoor eignet sich bestens für Hebearbeiten auf Baustellen. Der Lift hat eine Tragkraft von bis zu 390 kg sowohl in Innenräumen als auch im Gelände.

- Geländegängig mit Vorderradantrieb
- Lenkbar mit doppelten Hinterrädern
- Großen Rädern
- Selbstfahrend
- Elektrische Bremse
- Hubhöhe 2400 mm (Mitte des Jochs)
- Zwei Vakuumkreise mit 2 Pumpen
- Vier Saugnapfe Ø 400 mm
- Ergonomischer Bedienungsgriff
- Wasserdicht laut ip65



Die Leistung des Motors beträgt 1200 W und der Motor ist mit einer elektronischen Bremse ausgestattet. Selbst bei einer Last von 380 kg ist die Motorkraft für den Betrieb im Freien im Gelände großzügig dimensioniert.

Der Lift ist breiten Zwillingsreifen ausgestattet, die dafür sorgen, dass der Lift bei extremen Geländebedingungen nicht einsinkt, und außerdem wird dadurch eine einzigartige Stabilität erreicht.

SL 380 Outdoor

für Innen- und Außenbereiche



IFTen transporteret let i en varebil eller på en trailer.


Der SL 380 Outdoor ist bis zu 100 mm seitenverschiebbar zur Feinjustierung beim Fenstereinbau.



Die Maschine ist standardmäßig für die Fenster- und Glasmontage ausgelegt, kann aber auch mit Spezialvorrichtung zum Hantieren von beispielsweise schweren Brandschutztüren und Toren geliefert werden.



Das Vakuumsystem des Lifts ist in zwei separate Kreise unterteilt, für höchste Sicherheit. Hier sind Vakuumschläuche mit blauen bzw. roten Vakuumschläuchen zu sehen.

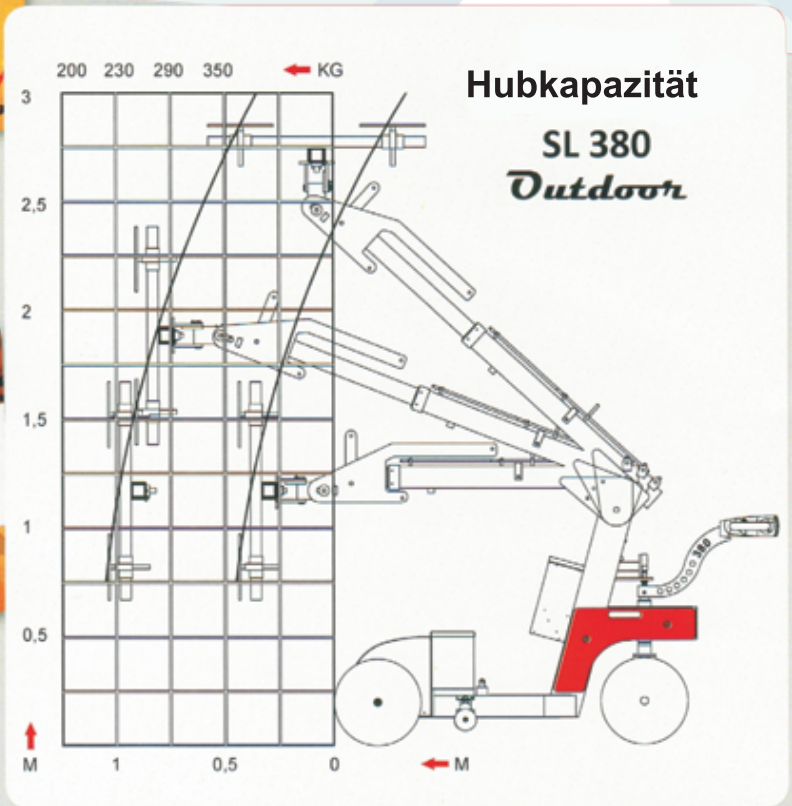

Technical data

Beschreibung	Wert
Gesamtgewicht	630 kg
Gesamthöhe	1350 mm
Gesamtbreite(min)	820 mm
Gesamtlänge(min)	2150 mm
Ausfahren des Arms	600 mm
Kippen des Jochs	50° vorwärts/50° hinter
Regulierung der Geschwindigkeit	Stufenlos hoch/niedrig
Seitenverschiebung	100 mm
Vakuumsaugsystem	2 Kreise
Hubhöhe	2770 mm
Ladestrom	230 volt
Integriertes Ladegerät	Cetek XT 14000
Ladezeit	Ca. 8 Stunden
Batterien (2 x 12v) 24 Volt	2 x 105 A
Betriebsdauer	Ca. 30 Stunden
Vorderradantrieb	1200 Watt - AC
Bremse	Elektrisch
Saugnapfe	4 Stck. Ø 300 mm
Automatisches Vakuum	2 Vakuumpumpen
Hubkapazität Arm ein-/ausgefahren (600 mm)	380 kg/200 kg

