

# Glashebergerät GLK 600




## Zweikreis-Vakuumsystem EN 13155

### Beschreibung:


- 2 unabhängige Vakuumkreise
- jeder Vakuumkreis mit 2-facher Sicherheit und integriertem Reservevakuum
- integrierte Messgeräte zur Überwachung des Vakuums und der Energieversorgung
- optische und akustische Warneinrichtungen signalisieren Abweichung vom Sollzustand
- netzunabhängige Akku-Stromversorgung mit hoher Kapazität
- Verlängerungsarme erlauben das Handling auch großflächiger Elemente

### Einsatzbereich:

- Heben und Transportieren von Glas-Elementen bis 600kg. Eigengewicht: 80 / 110 kg.
- Manuelles Drehen um 360°, im 45° Raster arretierbar, manuelles Schwenken um 90°, im 15° Raster arretierbar
- Reibungskoeffizient  $\mu = 0,5$  (gilt für trockene und saubere glatte Flächen aus Glas oder Metall, bei anderen Oberflächen und/oder Materialien können andere Werte gelten).

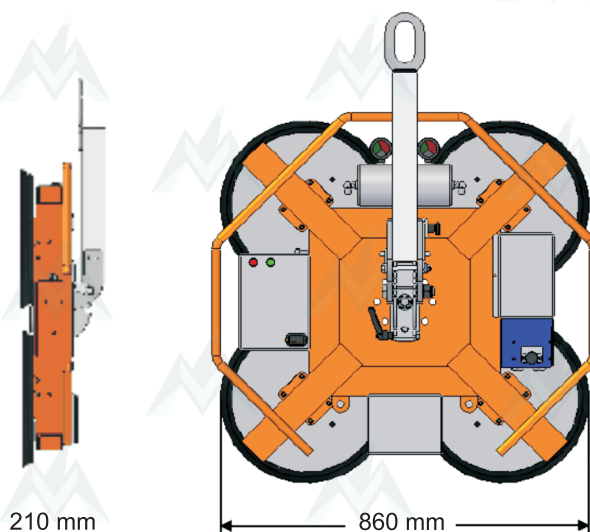

**GLK 600 mit 4 Saugtellern**  
• Traglast 300 kg

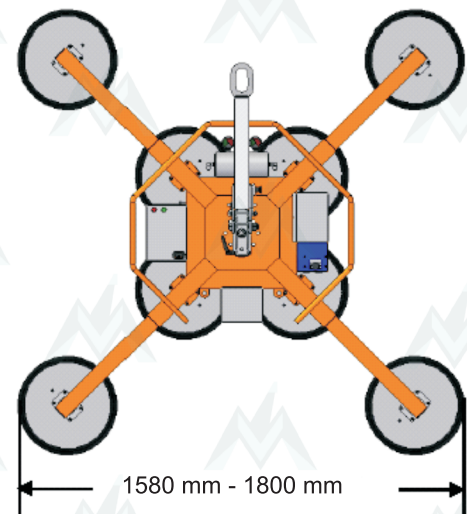

**GLK 600 mit 6 Saugtellern**  
• Traglast 600 kg

**Haas Minikranvermietung Ltd. - Schwochau 1 b - 01623 Lommatzsch**

Tel. 035266/82485 - Fax 035266/82486 - [www.haas-minikrane.de](http://www.haas-minikrane.de) - [info@haas-minikrane.de](mailto:info@haas-minikrane.de)