


Vakuum-Hebegerät MRT4 DC



Beschreibung

- Zweikreis-Vakuum-Sicherheitssystem - EN 13155
- manuelles Drehen um 360° mit Bolzen-Arretierung bei jeder ¼ Drehung
- manuelle Kippen um 90° aus der vertikalen Position in die horizontalen Position, mit automatisches Einrasten in die vertikale Stellung
- Die Oberfläche muss sauber, eben, luftundurchlässig und trocken sein.
- netzunabhängige 12 V Akku-Stromversorgung
- optische und akustische Warneinrichtung
- Eigengewicht ca. 57 kg
- Tragkraft maximal 320 kg

Konfigurationen

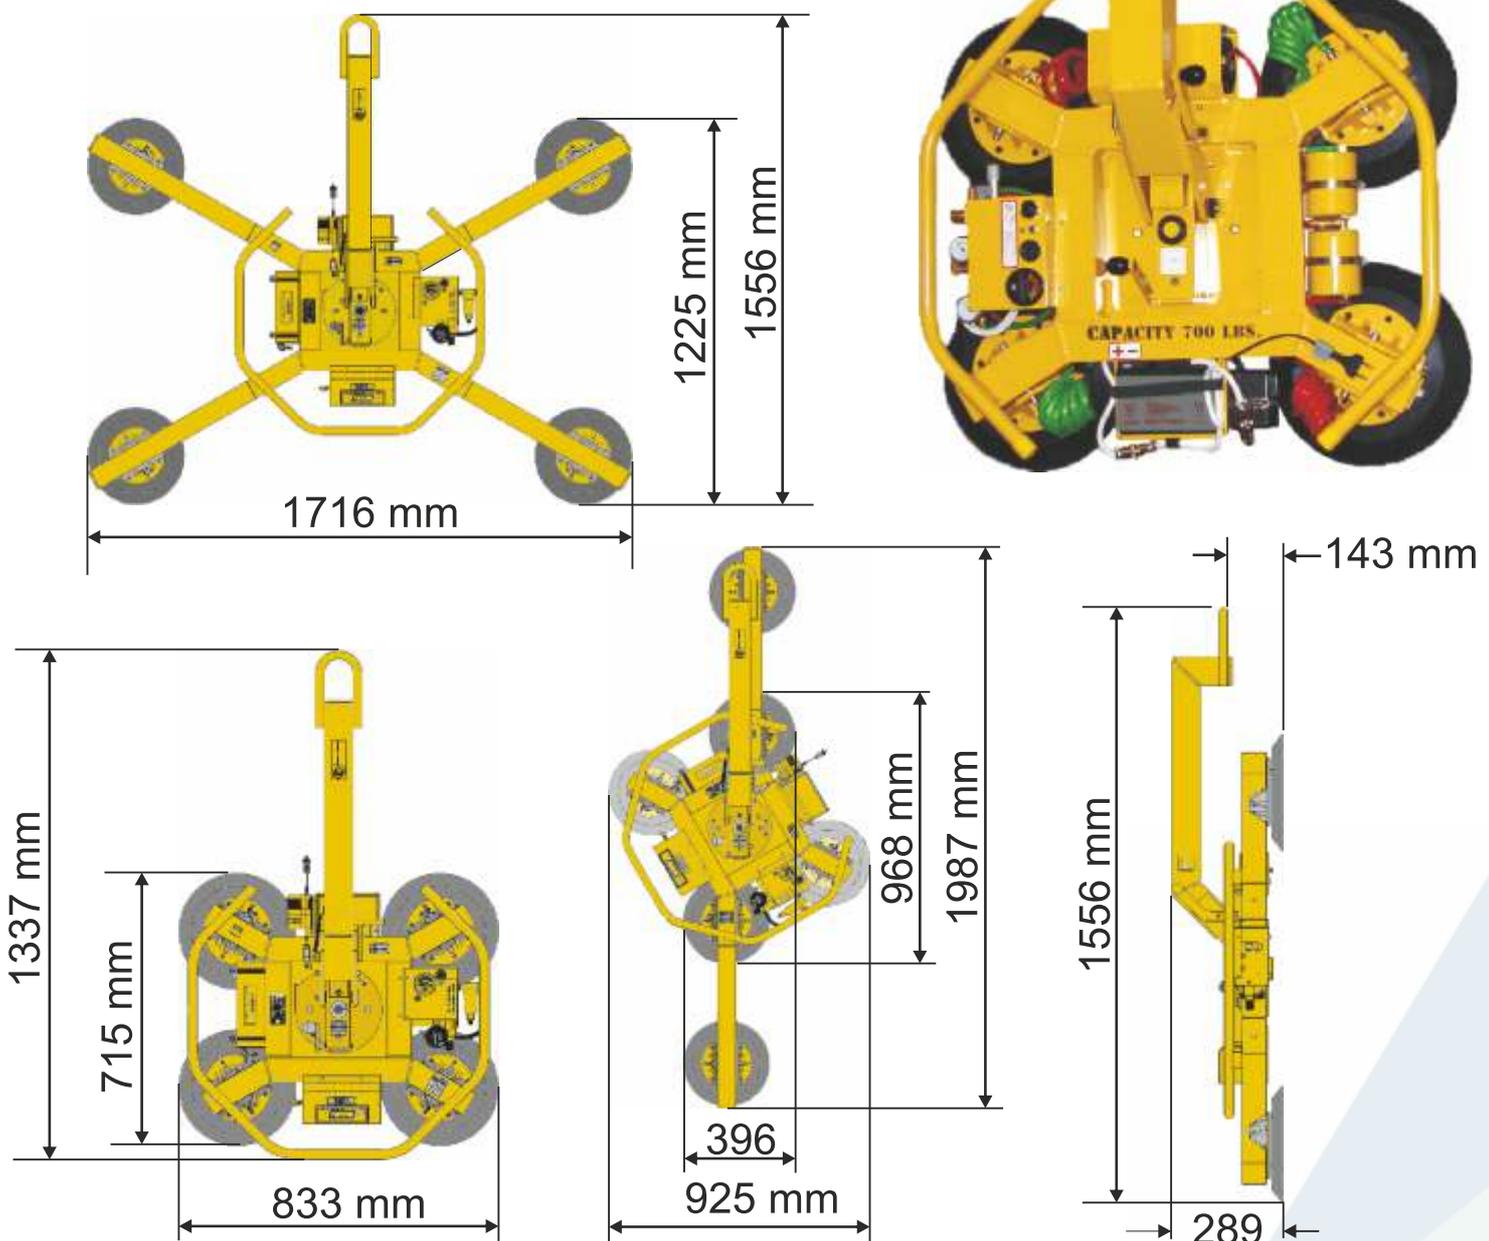

Haas Minikrane GmbH - Schwochau 1 b - 01623 Lommatzsch

Tel. 035266/82485 - Fax 035266/82486 - www.haas-minikrane.de - info@haas-minikrane.de